


Indulite

LED SOLUTIONS

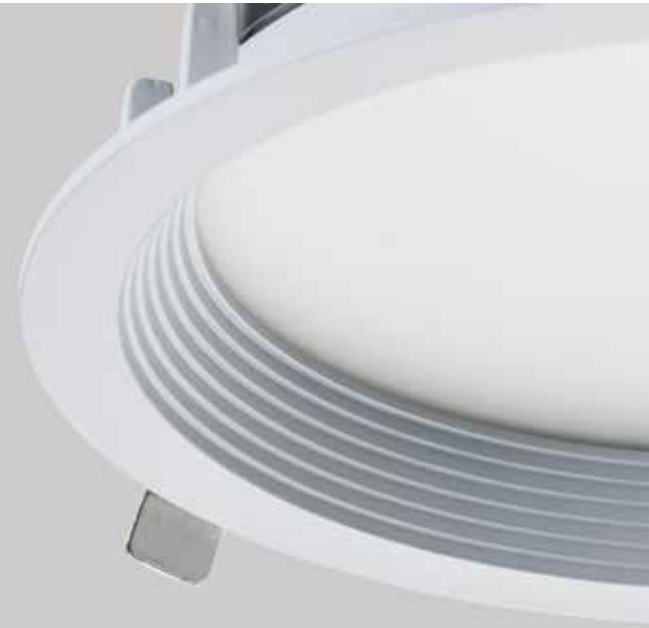

INDULED
design


Nederlands
kwaliteitsproduct




INDULED DISC

www.indulite.nl


Kenmerken

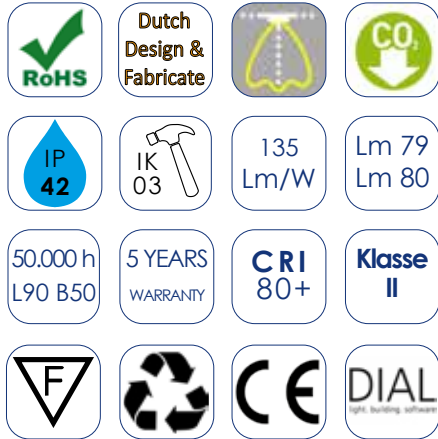

Polair diagram

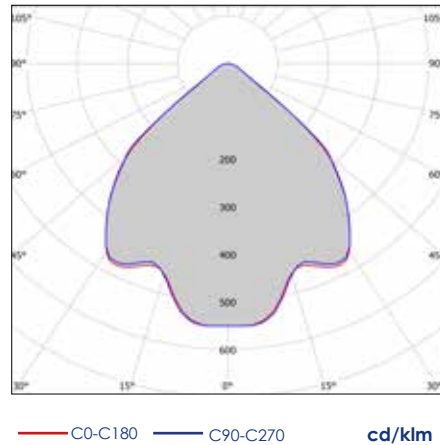

Cartesian diagram

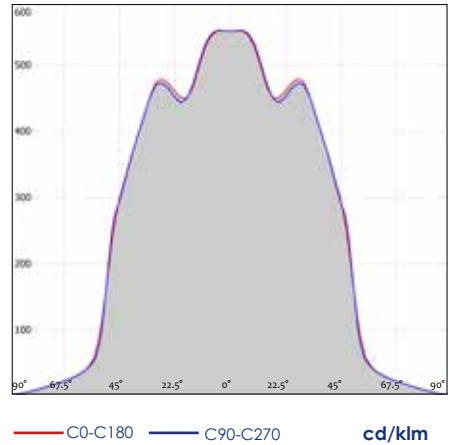

Specificaties

- > Strak vormgegeven inbouw LED armatuur
- > Behuizing vervaardigd van gepoedercoat staal
- > Diffuser techniek hoogwaardig gesatineerd glas
- > Gegarandeerde levensduur van 50.000h L90/B50
- > Verkrijgbaar in 3000,4000 en 5700 kelvin
- > Kleurweergave index >80 (RA)
- > Powerfactor driver > 0.92
- > Garantie 5 jaar op de LED module en LEDdriver
- > Garantie 10 jaar op de behuizing
- > Bereik van bedrijfstemperatuur -20°C tot + 35°C
- > Netspanning 230-240 V 50-60 Hz
- > LM79 rapport beschikbaar
- > Geleverd inclusief snoer 2meter met randaarde stekker of gst male

Opties

- > Dali of 1-10 Volt
- > CRI 90+
- > Afwijkende kleurtemperatuur
- > Uitgebreide garantietermijn
- > Noodverlichting (geïntegreerd)
- > Andere Ral-kleuren
- > Verlooppingen tbv springen

Marktoplossingen



Schematische voorstelling

