

# Indulite

LED SOLUTIONS



INDULED  
*design*


Nederlands  
*kwaliteitsproduct*




## INDULED M150

[www.indulite.nl](http://www.indulite.nl)


## Kenmerken

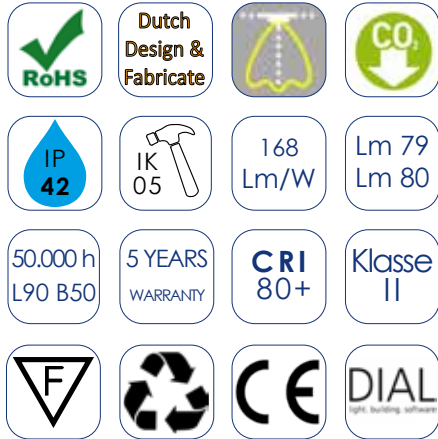

## Polair diagram

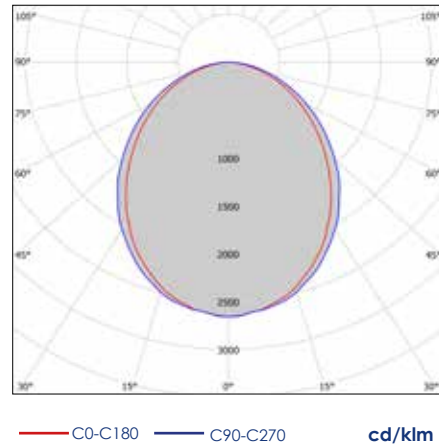

## Cartesian diagram

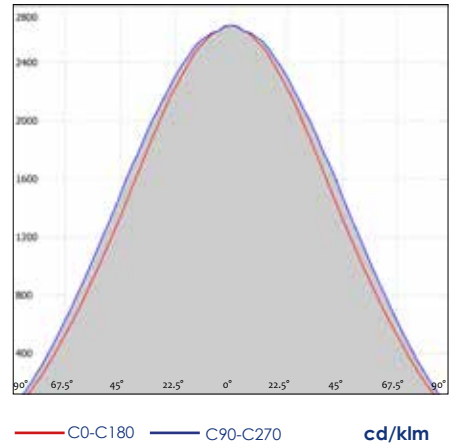

## Specificaties

- > Strak vormgegeven modulair opbouw LED armatuur
- > Behuizing vervaardigd van hoogwaardig aluminium
- > Diffuser techniek hoogwaardig gesatineerd pmma
- > Gegarandeerde levensduur LED 50.000 uur L90/B50
- > Verkrijgbaar in 3000,4000 en 5700 kelvin
- > Kleurweegave index > 80 (RA)
- > Powerfactor driver > 0.92
- > Garantie 5 jaar op de LED module en LED driver
- > Garantie 10 jaar op de behuizing
- > Bereik van bedrijfstemperatuur -20°C tot + 35°C
- > Netspanning 230-240 V 50-60 Hz
- > Geaccrediteerde rapportage LM79 en LM80 beschikbaar
- > Dakks geaccrediteerd voor sporthallen

## Opties

- > Dali of 1-10 Volt
- > CRI 90+
- > Afwijkende kleurtemperatuur
- > Uitgebreide garantietermijn
- > Noodverlichting (geïntegreerd)
- > Dubbele ledmodules
- > Andere Ral-kleuren
- > Afwijkende lengte/breedte
- > Pendel systeem
- > Asymetrische uitvoering
- > Aansluiting stekker RA of GST 18-3

## Marktoplossingen



## Schematische voorstelling

