

# Indulite

LED SOLUTIONS



INDULED  
*design*

Nederlands  
*kwaliteitsproduct*




## INDULED PROFI II

[www.indulite.nl](http://www.indulite.nl)


## Kenmerken



## Polair diagram

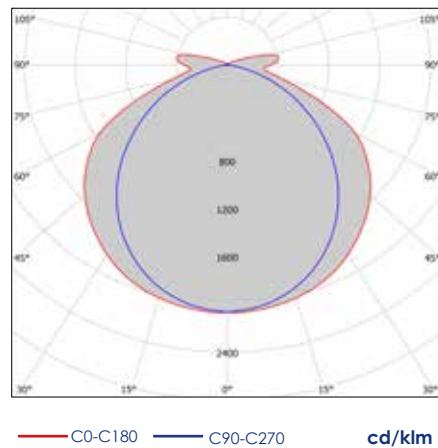

## Cartesian diagram

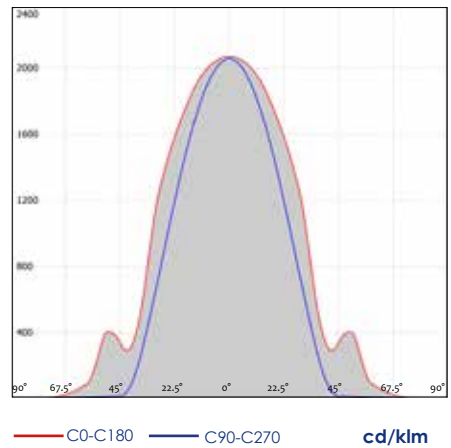

## Specificaties

- > Industrieel functioneel opbouw armatuur
- > Behuizing vervaardigd van hoogwaardig polycarbonaat
- > Diffuser techniek hoogwaardig gesatineerd pmma
- > Gegarandeerde levensduur van 50.000h L90/B50
- > Verkrijgbaar in 3000,4000 en 5700 kelvin
- > Kleurweegave index > 80 (RA)
- > Powerfactor driver > 0.92
- > Garantie 5 jaar op de LED module en LEDdriver
- > Bereik van bedrijfstemperatuur -20°C tot + 35°C
- > Netspanning 230-240 V 50-60 Hz
- > Klasse II armatuur
- > LM79 rapport beschikbaar Dakks geaccrediteerd

## Opties

- > Dali of 1-10 Volt
- > CRI 90+
- > Afwijkende kleurtemperatuur
- > Uitgebreide garantietermijn
- > Noodverlichting (geïntegreerd)
- > Geïntegreerd op lichtlijn
- > Aansluiting stekker RA of GST 18-3

## Marktoplossingen



## Schematische voorstelling

